

ELENCO CARATTERISTICHE



- LUMINOSITÀ ELEVATA 4000 LM E NERO PROFONDO
- LASER BLUE CORE PER 20000 ORE SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE
- IP5X DUSTGUARD CONTRO LA POLVERE PER OTTENERE LA MASSIMA DURATA
- AMPIO TASSO DI COPERTURA PER REC709 E MODALITÀ IMMAGINE INFOGRAFICA
- LUMINOSITÀ OTTIMALE GRAZIE A UNA LUMINOSITÀ COSTANTE E LUMIEXPERT
- AGGIORNAMENTO FIRMWARE SEMPLICE VIA LAN PER SEMPLIFICARE LA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA RETE
- PRESENTAZIONE SENZA FILI GRAZIE A QCAST MIRROR/QCAST/INSTASHOW (OPZIONALE)



Specifiche tecniche

Sistema di proiezione	DLP Singolo 0,65" WXGA	
Tipo DMD	Chip DC3 DMD	
Risoluzione nativa	1280 x 800 pixel	
Luminosità	4000 Lumen ANSI	
Rapporto di contrasto*	100000 : 1	
Colore Display	1,07 miliardi di colori	
Rapporto di aspetto	Nativo 16 : 10 (5 rapporti di aspetto selezionabili)	
Offset di proiezione	112,5%	
Dimensioni di proiezione	30" ~ 300"	
Rapporto di proiezione	1,45 ~ 2,24	
Zoom	1,5x	
Regolazione lente	Verticale: +12,5%	
Sorgente luminosa	Diodi laser	
Durata della Sorgente**	20000 ore	
Correzione trapezoidale	Verticale: ± 30 gradi, Orizzontale: ± 30 gradi	
Risoluzione supportata	VGA (640 x 480) a WUXGA (1920 x 1200)	
Frequenza orizzontale	15 ~ 102 KHz	
Frequenza di scansione verticale	23 ~ 120 Hz	
Compatibilità	Compatibilità HDTV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Compatibilità video	NTSC, PAL, SECAM
Dimensioni prodotto (LxAxP)	410 x 158 x 272 mm	
Peso Prodotto	5,6 kg	
Alimentazione	100 ~ 240 V CA	
Consumo di energia (Massimo/Normale/Eco)	320 W / 300 W / 280 W	
Consumo di energia in standby	Normale <0,5 W Rete <2 W	
Rumorosità (Normale/Eco)	33 / 29 dBA (con/senza filtro)	
Temperatura di funzionamento	0 ~ 40°C	
Speaker integrato	10 W	
Sicurezza	Barra di sicurezza, lucchetto Kensington	
Caratteristica	Da bianco a nero profondo, correzione trapezoidale 2D, Corner fit, Modalità fonte di luce personalizzabile (regolazione luminosità), modalità luminosità costante, modalità infografica e vivida, motore a prova di polvere.	
Lingue su Schermo	Italiano / Arabo / Bulgaro / Croato / Ceco / Danese / Olandese / Inglese / Finlandese / Francese / Tedesco / Greco / Hindi / Ungherese / Indonesiano / Giapponese / Coreano / Norvegese / Polacco / Portoghese / Rumeno / Russo / Cinese Semplificato / Spagnolo / Svedese / Turco / Thai / Cinese tradizionale (28 Lingue)	
Accessori	Standard	Opzionali
	CD UM (5B, JHJ01.001)	Kit wireless: InstaShow WVDC10 (9H, JF878.N4X)
	QSG (4J, JHJ01.001)	Dongle wireless: QCast (5J, JCK28.X01)
	Telecomando (5J, JF06.001)	Dongle wireless: QCast Mirror (5A, JH328.10X)
	Batterie AAA 2x	Occhiali 3D (5J, J9H25.002)
	Cavo VGA (1,8 m)	Supporto per montaggio a soffitto (5J, JAM10.001)
	Cavo di alimentazione (3 m)	Filtro antipolvere (5J, JF14.001)
	Certificato di garanzia (per regione)	


* Il contrasto è misurato dallo standard Full On - Full Off.

**La vita della sorgente luminosa dipende dalle condizioni ambientali e dall'uso. Le caratteristiche e le specifiche del prodotto attuali sono soggette a cambiamenti senza obbligo di notifica.

LW720


Videoproiettore DLP di BenQ

Terminali di ingresso / uscita

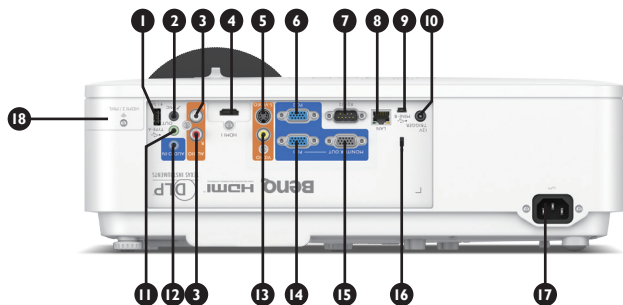

- 1 USB tipo A (potenza 1,5 A)
- 2 Ingresso microfono (mini jack)
- 3 Audio L/R (RCA)
- 4 HDMI-I
- 5 S-Video
- 6 Ingresso Computer (D-sub a 15 poli, femmina)
- 7 Ingresso RS232 (D-sub 9 poli, maschio)
- 8 LAN (RJ45) (controllo e aggiornamento firmware)
- 9 USB tipo Mini-B (Per miglioramento Pag Su/Pag Giù e avanzamento)
- 10 Connettore CC 12V (jack da 3,5 mm)
- 11 Uscita audio (mini jack)
- 12 Ingresso audio (mini jack)
- 13 Video composito (RCA)
- 14 Ingresso Computer (D-sub a 15 poli, femmina)
- 15 Uscita monitor (D-sub 15 poli, femmina)
- 16 Lucchetto Kensington
- 17 Entrata alimentazione AC
- 18 HDMI-2/MHL (spazio nascosto per QCast/QCast Mirror)


Dimensioni

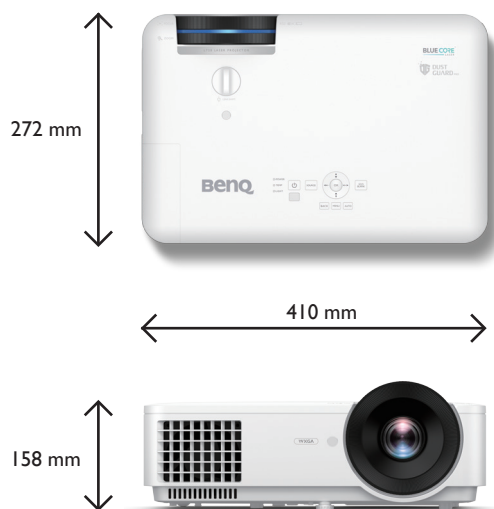

Schema distanze


Dimensione dello schermo				Distanza di proiezione (mm)		
Diagonale		A (mm)	L (mm)	Distanza min. (zoom max.)	Media	Distanza max. (zoom min.)
Pollici	mm					
30	762	404	646	911	1166	1421
40	1016	538	862	1232	1571	1910
50	1270	673	1077	1554	1977	2400
60	1524	808	1292	1875	2383	2890
80	2032	1077	1723	2518	3194	3870
100	2540	1346	2154	3160	4005	4849
120	3048	1615	2585	3803	4816	5829
140	3556	1885	3015	4445	5627	6809
160	4064	2154	3446	5088	6439	7789
180	4572	2423	3877	5731	7250	8768
200	5080	2692	4308	6373	8061	9748
220	5588	2962	4739	7016	8872	10728
250	6350	3365	5385	7980	10089	12197
300	7620	4039	6462	9586	12116	14646

16:10 Diagonale dello schermo

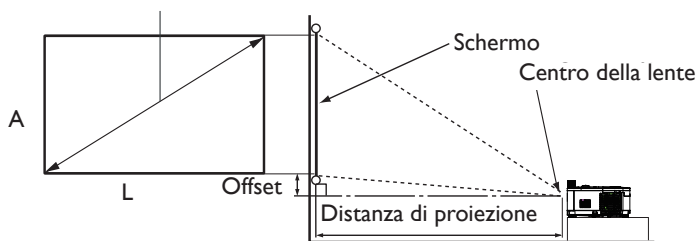

Schema supporto per montaggio a soffitto

Viti per supporto per montaggio a soffitto: M4
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

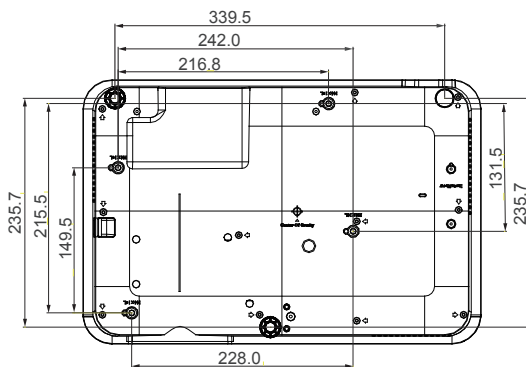

BenQ Italy s.r.l.

Via La Spezia, 1
20142 Milano
Italy
Tel : +39-02-89879-790

business-display.benq.com/it/

© 2018 BenQ Corp. Le specifiche potrebbero variare da regione a regione, visita i negozi locali per i dettagli. Le funzionalità e le specifiche reali del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Il presente materiale potrebbe includere nomi e marchi aziendali di terze parti che sono di proprietà delle suddette terze parti.

BenQ